

# DSR 35-2 S



## Krátká informace

Odhlučňená odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN355, třífázová

Typové číslo


0080.0622

## Technické údaje

Průtok	2.865 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.360 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	475 W
I <sub>Jmen</sub>	1,18 A
I <sub>Max</sub>	1,2 A
Druh krytí (IP)	X4
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	44 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	355 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Teplota okolí	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799990413
Celkem L <sub>WA5</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	66 dB(A)
Celkem L <sub>WA6</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	74 dB(A)
Celkem L <sub>WA2</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro po)	58 dB(A)

# DSR 35-2 S

## Charakteristika

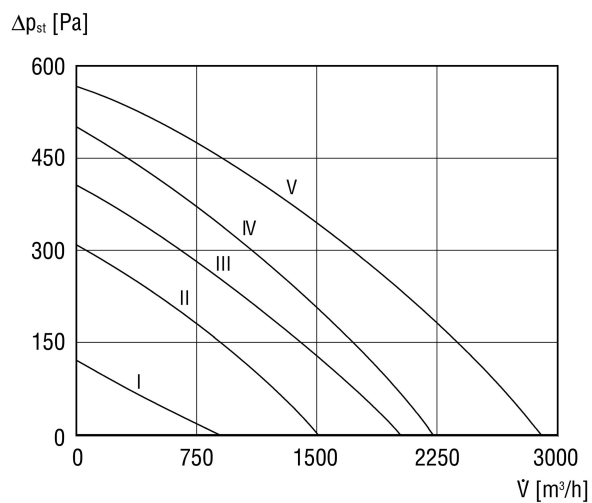

## Rozměry [mm]

