

DZS 20/2 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN200, třífázový

Typové číslo


0094.0012

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	1.150 m ³ /h
Počet otáček	2.850 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	65 W
I _{Jmen}	0,17 A
I _{Max}	0,24 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	5,4 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940128
Celkem L _{WA7} , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný)	74 dB(A)
Celkem L _{WA8} , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	78 dB(A)

DZS 20/2 B

Charakteristika

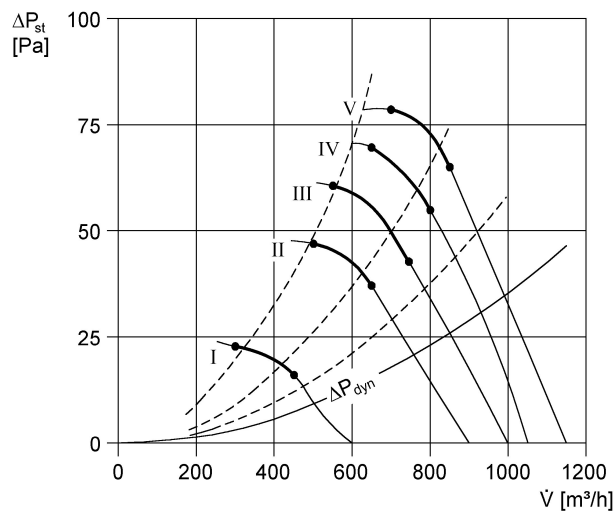

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

