

ECA 120



Krátká informace

S pevnou vnitřní mřížkou

Typové číslo


0084.0006

Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	170 m ³ /h
Počet otáček	2.600 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Příkon	19 W
I _{Max}	0,14 A
Druh krytí (IP)	45
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,047 kg
Jmenovitá světlost	120 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Akustický tlak	42 dB(A)/Odstup 3 m, volné pole
Sortiment	A
EAN	4012799840060

ECA 120

Charakteristika

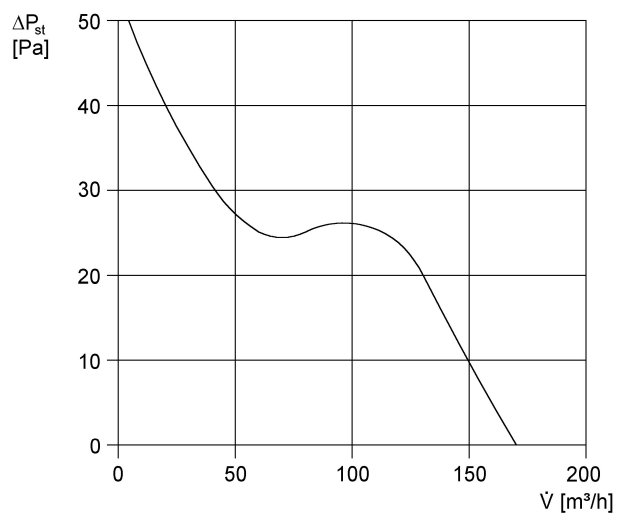

U = 230 resp. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2600 min⁻¹

Rozměry [mm]

① Vstup kabelu

